

INSTALLAZIONE CLIENT ACCESS:

Verifica della presenza di AS400 in rete

Andare su prompt del Dos

Eseguire il Ping sull'indirizzo IP assegnato all'AS400. Es "Ping 192.168.0.99" e attendere risposta da AS400

Configurazione del Client Access

- Inserire il CD Rom contenente il Client access

- Cliccare su START (o Avvio)
- Cliccare su PROGRAMMI
- Cliccare su ESPLORA RISORSE (o Gestione risorse)
- Cliccare su icona Ca400 in corrispondenza del CD ROM
- Cliccare su cartella WIN95NT
- Cliccare su SETUP (applicazione)

Scegliere la INSTALLAZIONE PERSONALIZZATA SCEGLIENDO SOLTANTO LE SEGUENTI COSE:

- supporto di base
- AFP workbench viewer
- emulazione video e stampanti 5250
- trasferimento dati
- programmi di controllo stampanti
- supporto SNA communications

Riavviare il PC

Cliccare con tasto destro in area vuota del desktop

Selezionare Nuovo

-PROVIDER METTERE TCP/IP

-COME SISTEMA METTERE UNA COSA QUALSIASI (SOLITAMENTE AS400)

-INDIRIZZO METTERE QUELLO DELL'AS400

-RISPONDERE SI

-UTENTE PREDEFINITO (SOLITAMENTE QPGMR)

-QUI DOVREBBE CHIEDERE SE E' IL DI GESTIONE RISPONDERE SI

ALTRIMENTI NON FA INSTALLARE LE PTF

-VISTA PREDEFINITA EMULAZIONE 5250

-VERIFICARE IL COLLEGAMENTO E SE A POSTO FARE FINE

Installazione PTF

Cliccare su icona Client Access presente sul desktop

Selezionare Servizio

Installazione minidischi di correzion

Riavviare PC

CREAZIONE SESSIONI VIDEO

Cliccare su icona Client Access

Accessori

Avvio o configurazione Sessione

In ID Stazione inserire:

Nome Utente PIPPOS1

In video

Dimensione 27/132 e dare

OK

Cliccare in alto su Visualizza

Imposta finestra

Togliere tutte le spunte proposte e reinserire solo in :Nome sess
inserendoSESS1

Cliccare su File

Salva con nome

Inserire SESS1 e dare OK

Rispondere NON AGG ICONA alla richiesta, e poi dare

OK

Cliccare in alto su Visualizza (per farne subito una seconda)

Imposta finestra

Togliere tutte le spunte proposte e reinserire solo: Nome sess
inserendoSESS2

Cliccare su Comunicazioni

Configura

Cambiare nome inserendo questa volta Sess 2 e dare ok due
volte

Cliccare su File

Salva con nome

Inserire SESS2

Rispondere NON AGG ICONA alla richiesta

CREAZIONE SESSIONE STAMPANTE


Cliccare su icona Client Access

Accessori

Avvio o configurazione Sessione

Cambiare tipo emulazione inserendo Stampante

Cliccare su Colleg. automatico

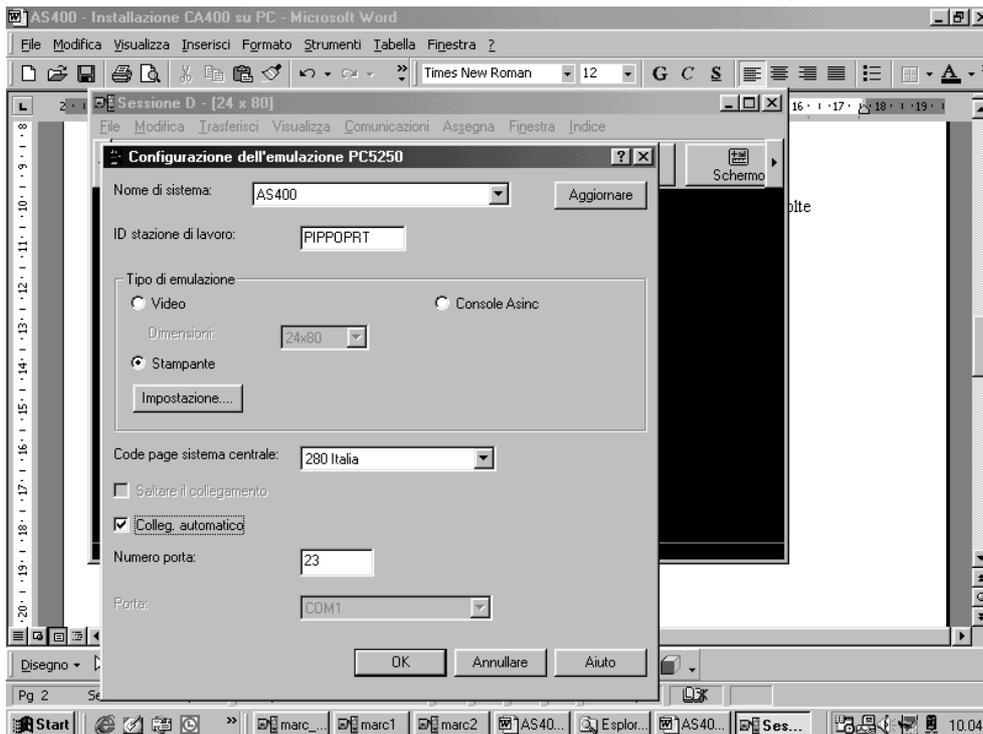

Cliccare su bottone Impostazioni

Spuntare Conversione dati in stampa

Cercare in elenco il Modello stampante

Putroppo non tutte le stampanti esistenti possono essere presenti.

Quando mancano occorre andare per tentativi selezionandone una

simile. Se non stamperà bene occorrerà cambiarla sino a che se ne

trova una funzionante

Cliccare su File

Salva con nome

Inserire Il nome della sessione stampante

Rispondere NON AGG ICONA alla richiesta

Cliccare su File

Imposta stampante

Selezionare la stampante di Windows

CREAZIONE SESS MULTIPLE

Cliccare su icona Client Access

Accessori

Sess multiple

Cliccare due volte per ciascuna sessione così da inserirle nell'elenco a destra

Cliccare in alto su file

Salva con nome

Assegnare nome AS400 e dare OK

cartella

Rispondere SI alla richiesta di aggiunta a

OK

Cliccare su Desktop (in alto) e dare

IMPOSTAZIONI TASTIERA

Una volta entrati nelle sessioni video, cliccare in alto in bottone CONFIG

Impostare tasto invio sulla tastiera numerica

Impostare tasto CTRL di destra uguale al tasto + del tastiero numerico

ASSOCIAZIONE VIDEO STAMPANTE

Collegarsi all'AS400

Fare le opzioni 18-13-5

Associare alle sessioni video la stampante creata

Memorizzare, scollegarsi dall'AS400 e ricollegarsi

Provare a stampare dall'AS400

ULTIMO SETTAGGIO

-ANDARE SU CLIENT ACCESS DEL SUPPORTO OPERATIVO E NELLA SCHEDA SERVIZIO
IMPOSTARE MAI.